




<http://dovre.be>

## Technische Daten: VISTA702I

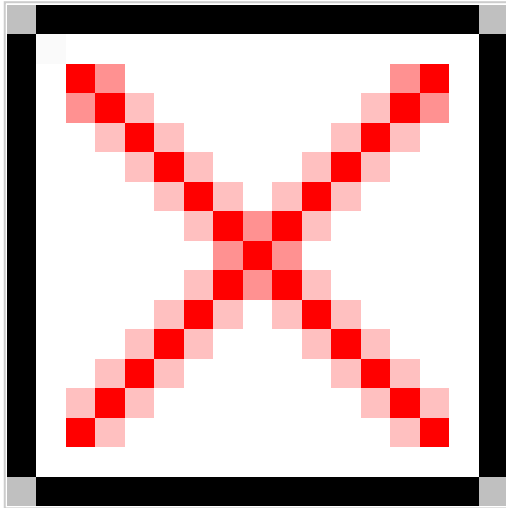

<b>Produkt Name:</b>	VISTA702I
<b>Serie</b>	VISTA
<b>Typ</b>	Heizkassette
<b>Stil</b>	Modern
<b>Brennstoff</b>	Holz
<b>Artikel-Nummer:</b>	01.93508.021
<b>Maße BxHxT:</b>	690x490x440 mm
<b>Gewicht:</b>	90 kg
<b>Länge der Holzscheite:</b>	50 cm
<b>Nennwärmeleistung:</b>	10 kW
<b>Minimale Leistung:</b>	3.33 kW
<b>Maximale Leistung:</b>	12 kW
<b>Kapazität:</b>	200 m <sup>3</sup>
<b>Wirkungsgrad:</b>	78
<b>CO-Emission (13% O<sub>2</sub>):</b>	0.10 %
<b>Staub Emission:</b>	16 (mg/Nm <sup>3</sup> )
<b>Ø Rauchrohranschluss:</b>	150 mm
<b>Höhe Rauchrohranschluss:</b>	420 mm
<b>Position Rauchrohranschluss:</b>	Anschluss oben oder hinten; auch 45° Winkel möglich
<b>Mindestförderdruck:</b>	12 mbar
<b>Abgasmassenstrom:</b>	9.1 g/s
<b>Abstand zu brennbaren Gegenständen:</b>	100+insulation mm
<b>Hinten:</b>	
<b>Abstand zu brennbaren Gegenständen:</b>	100+insulation mm
<b>Seitlich:</b>	
<b>Abstand zu brennbaren Gegenständen:</b>	1350 mm
<b>im Strahlungsbereich:</b>	
<b>Boden:</b>	fester Boden
<b>Aschenlade:</b>	inclusive
<b>Verbrennungsluft von außen:</b>	code_outside_air_j
<b>Stufe 2 BImSchV:</b>	ja
<b>Gebälse:</b>	inclusive
<b>Gebälse Kapazität :</b>	250 m <sup>3</sup> /h
<b>Elektrischer Anschluss:</b>	230 V
<b>Max Wärmeabgabe Verbindungen:</b>	2
<b>Ø Wärmeabfuhr Verbindungen:</b>	125 mm